

Consair CAMU D2

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite on liikuteltava työpiste kuiva-aineiden, kuten laastien ja tasoitteiden, vispiläsekoituksen pölynhallintaan. CAMU vähentää sekoitustyöpisteen pölymäärää yli 99 %, ja se soveltuu myös P1-työmaalle.

Lukittavat ovet ohjaavat ilmavirtaa ja suojaavat työmaata roiskeilta.


Huollossa tarvittaessa puhdistetaan tai vaihdetaan ovet, sekä vaihdetaan suodattimet, sen mukaan, mitä laitteen merkkivalot ilmaisevat. Laite on taas valmis käyttöön.

Tehokas työvalo auttaa näkemään pölyn. Sekoitusalueen pinnat ovat valkoiset, joten työntekijä näkee hyvin mitä on tekemässä.

Nopea ja pölytön suodattimen vaihto, Pöly jää suodattimen sisään. Suodatinmateriaalia ei tarvitse käsitellä, koska suodatin on koteloitu laatikkoon, joka estää pölyn leviämisen.

Liukukiskot auttavat portaissa kulkemisessa.

Pyörien avulla laite siirtyy kevyesti paikasta toiseen työmaalla. Laite mahtuu pieneen tilaan.

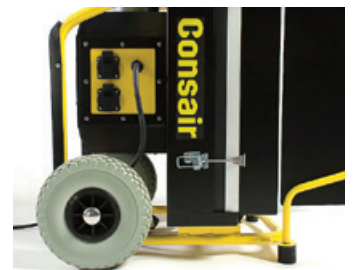

CAMU D2 tekniset tiedot

Puhaltimen maksimi-ilmavirta	1300 m ³ /h*	Korkeus	1150 mm
Pääsuodatin (EN 60335-2-69)	M	Leveys	580 mm
Esisuodatin (EN 779)	M5	Syvyyss ovet kiinni	600 mm
Tehon kulutus	180 W	Oven leveys	390 mm
Nimellisjännite	230 V	Imuaukon korkeus	375 - 585 mm
LED-työvalo	10 W	Sähköloistolot	2 kpl
		Paino suodattimien kanssa	28,5 kg

*Ilmamäärä on optimoitu kohdepoistoon ja pysyy vakiona koko suodattimien käyttöajan ajan.

CAMU D2 -kohdepoistolaitteen kaksi käyttötilaa



5 min. kohdepoistosykli

CAMU D2 käynnistetään aina, kun sekoitustyö aloitetaan työpisteessä. Laite siirtyy valmiustilaan 5 minuutin käynnin jälkeen ja säästää siten energiaa. Maksimoi suodattimien käyttöä.



Jatkuva kohdepoisto

CAMU D2 voidaan pitää koko ajan käynnissä, mikä nopeuttaa työtä, kun työpisteellä on useampi työntekijä ja sekoitustöitä tehdään paljon. Laite puhdistaa* samalla ilmaa työpisteessä.

*Laitetta ei ole tarkoitettu ilmanpuhdistukseen purkutöissä. Sillä ei saa käsitellä haitta-aineita, kuten asbestia. Ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

CAMU D2 -suodatin

Ainutlaatuinen säiliöesisuodatin (patent pending)

CAMU D2 -säiliöesisuodatin pystyy keräämään jopa 750-500g pölyä, joka syntyy, kun sekoitetaan noin 5000 kg:sta kuiva-ainetta. Kaikki pöly kerääntyy suodattimen sisään, eikä pöly pääse leviämään hengitysilmaan, vaikka laite sammutetaan tai sitä siirretään työmaalla.

Laite ilmoittaa merkkivaloilla, kun suodattimet on vaihdettava. Merkkivalot kertovat erikseen sekä pää- että esisuodattimen täyttöasteen. Pääsuodattimen käyttöaika on noin 4-5 kertaa pidempi kuin esisuodattimen.



Valo 1:
Esisuodatin

Valo 2:
Pääsuodatin

- Suodatin OK
- Suodattimen täyttymisaste 85 %
- Suodatin on vaihdettava, täyttymisaste 100 %



Consair Oy

Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

044 2437 409
myynti@consair.fi

consair.fi